

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Serie	CC
Kontakte Typ	Crimpkontakte
Form	gedrehte
Geschlecht	Buchse

Technische Kennwerte

Pin Durchmesser	4mm
Bemessungsstrom	40A
Leiterquerschnitt	4mm ²
Leiterquerschnitt(AW)	AWG 12
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	9.5mm

Materialeigenschaften


Werkstoff(Kontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Kontakte)	versilbert
Steckzyklen	≥500

Spezifikationen und Zulassungen


CE	Ja
RoHS	Konform
China RoHS	Konform

Kaufmännische Daten

Herkunftsland	China
europäische Zolldtarifnummer	85366990

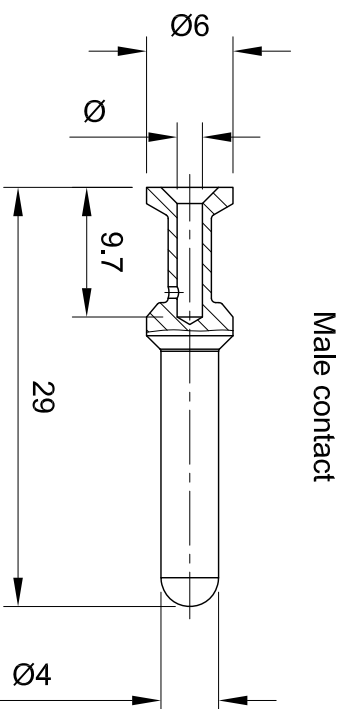


Male contact

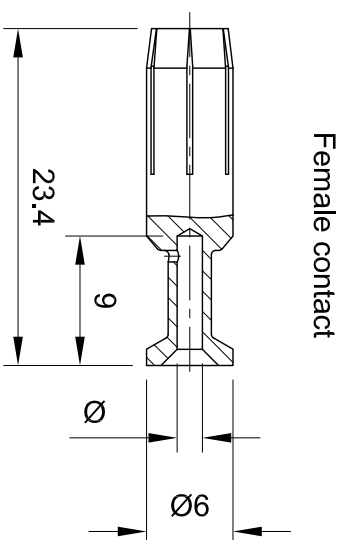

Female contact

Silver plated		Gender	Ø	Conductor cross-section in mm²	Stripping length in mm
Part No.	Type Name				
10 34 000 7100	CCS-1.5-M	Male	1.78	1.5	9.5
10 34 000 7101	CCS-2.5-M	Male	2.28	2.5	9.5
10 34 000 7105	CCS-3.0-M	Male	2.58	3.0	9.5
10 34 000 7102	CCS-4.0-M	Male	2.88	4.0	9.5
10 34 000 7103	CCS-6.0-M	Male	3.53	6.0	9.5
10 34 000 7104	CCS-10-M	Male	4.3	10	Depending on isolation body
10 34 000 7200	CCS-1.5-F	Female	1.78	1.5	9.5
10 34 000 7201	CCS-2.5-F	Female	2.28	2.5	9.5
10 34 000 7205	CCS-3.0-F	Female	2.58	3.0	9.5
10 34 000 7202	CCS-4.0-F	Female	2.88	4.0	9.5
10 34 000 7203	CCS-6.0-F	Female	3.53	6.0	9.5
10 34 000 7204	CCS-10-F	Female	4.3	10	Depending on isolation body



		All Dimensions in mm Original Size DIN A4	
Part No.	Date	Drawing No.	Rev.
10 34 000 7202	2019-09-24	TC5793643	A00
Type Name		Created by	Checked by
CCS-4.0-F		Shuxu Huang	Yi Luo
Inkorn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.		Scale	
		2:1	
		Page	
		1/1	