

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IM
Kontaktanzahl	4
Geschlecht	Buchse

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	10A
Bemessungsspannung(IEC)	50V
Bemessungsstoßspannung	0.8kV
Leiterquerschnitt	0.14-2.5mm ²
Durchgangswiderstand	<3mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften


Werkstoff(Schirmung)	Zink-Druckguss, vernickelt
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CD

Spezifikationen und Zulassungen



CE	Ja
RoHS	Konform
China RoHS	Konform

Kaufmännische Daten

Herkunftsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099

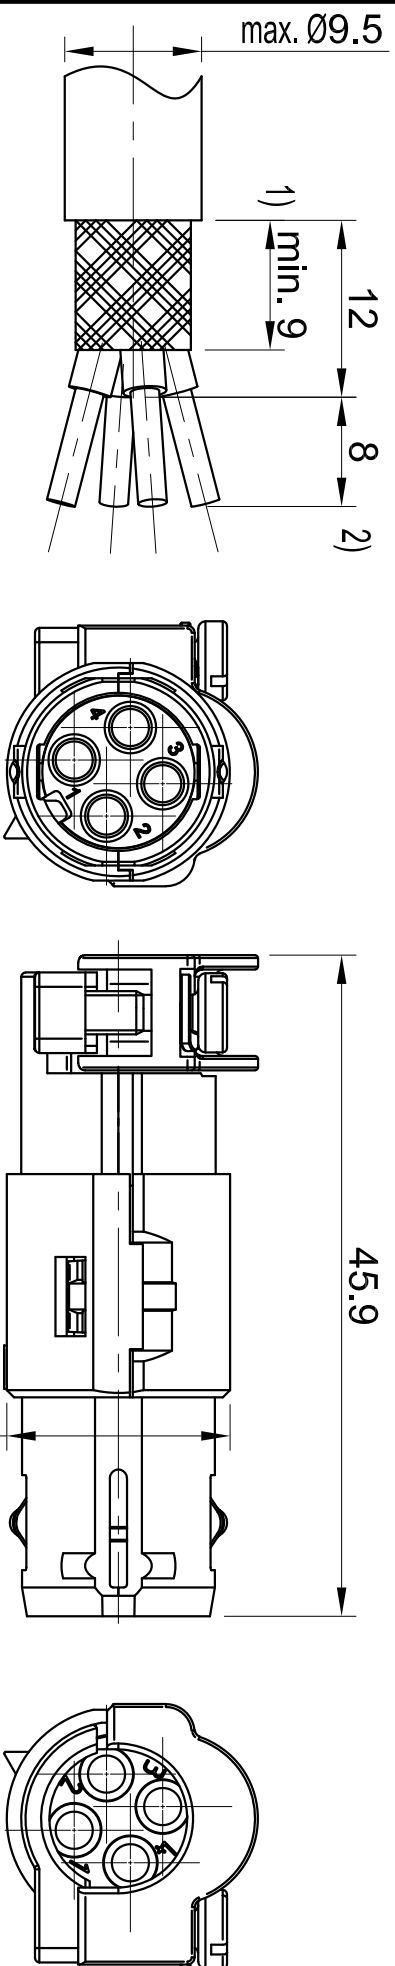

- 1) Till screening braid over cable jacket recommendation:
fix end of screening braid (more than 9mm) with
shrinking tube
- 2) Stripping length of a 2.5mm² wire gauge is 6mm

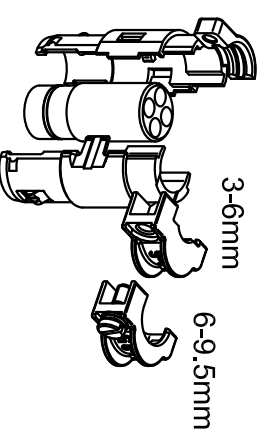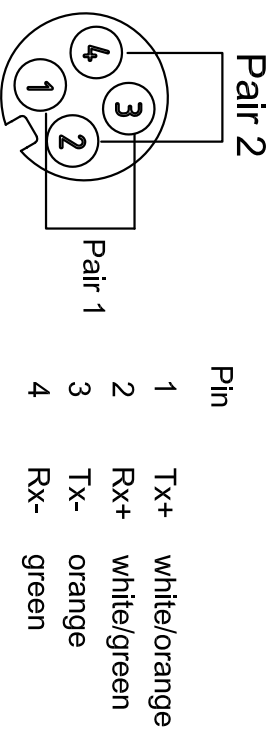

		All Dimensions in mm Original Size DIN A4	
Part No.	10 38 004 0200	Date	2022-4-14
Type Name	QD-004-CF	Drawing No.	TC7227808
		Created by	Shuxu Huang
		Checked by	Yiyi Luo
		Rev.	A00
		Scale	2:1
		Page	1/1