

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Serie	CD
Kontakte Typ	Crimpkontakte
Form	gedrehte
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Pin Durchmesser	1.6mm
Bemessungsstrom	10A
Leiterquerschnitt	0.75mm ²
Leiterquerschnitt(AWG)	AWG 18
Durchgangswiderstand	<3mΩ
Abisolierlänge	8mm

Materialeigenschaften

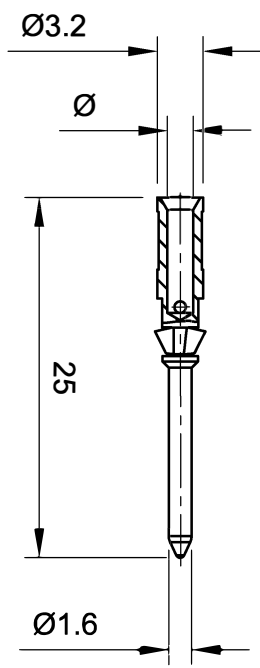
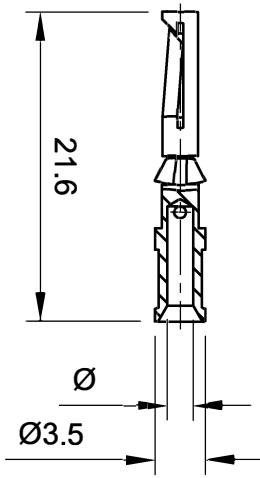
Werkstoff(Kontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Kontakte)	vergoldet

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform
China RoHS	Konform

Kaufmännische Daten

Herkunftsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990

1		2		3		4		5		6																																																																		
Male contact  Female contact  Technical data: - Type: Crimp contact - Operating current: ≤10A - Contact resistance: ≤3mΩ - Material(contacts): Copper alloy - RoHS: Compliant - Specifications: IEC61984, EN60664-1 Part No.: 10 31 000 7.... <table><tr><th colspan="2">Silver plated</th><th colspan="2">Gold plated</th><th rowspan="2">Ø</th><th rowspan="2">Conductor cross-section in mm²</th><th rowspan="2">Stripping length in mm</th></tr><tr><th>Male</th><th>Female</th><th>Male</th><th>Female</th></tr><tr><td>100</td><td>200</td><td>110</td><td>210</td><td>0.9</td><td>0.14 ... 0.37</td><td></td></tr><tr><td>101</td><td>201</td><td>111</td><td>211</td><td>1.10</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>102</td><td>202</td><td>112</td><td>212</td><td>1.30</td><td>0.75</td><td>8</td></tr><tr><td>103</td><td>203</td><td>113</td><td>213</td><td>1.45</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>104</td><td>204</td><td>114</td><td>214</td><td>1.75</td><td>1.5</td><td></td></tr><tr><td>105</td><td>205</td><td>115</td><td>215</td><td>2.25</td><td>2.5</td><td>6</td></tr></table> Inkonn® Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd. Date 2019-09-24 Drawing No. TC2436545 Rev. A00 Scale 2:1 Part No. 10 31 000 7200 Type Name CDS-0.37-F Created by Shuxu Huang Checked by Yiyi Luo Page 1/1												Silver plated		Gold plated		Ø	Conductor cross-section in mm²	Stripping length in mm	Male	Female	Male	Female	100	200	110	210	0.9	0.14 ... 0.37		101	201	111	211	1.10	0.5		102	202	112	212	1.30	0.75	8	103	203	113	213	1.45	1		104	204	114	214	1.75	1.5		105	205	115	215	2.25	2.5	6	1 2 3 4 5 6											
Silver plated		Gold plated		Ø	Conductor cross-section in mm²	Stripping length in mm																																																																						
Male	Female	Male	Female																																																																									
100	200	110	210	0.9	0.14 ... 0.37																																																																							
101	201	111	211	1.10	0.5																																																																							
102	202	112	212	1.30	0.75	8																																																																						
103	203	113	213	1.45	1																																																																							
104	204	114	214	1.75	1.5																																																																							
105	205	115	215	2.25	2.5	6																																																																						