

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IM
Baugröße	M2
Modular Plätze	2
Kontaktanzahl	20
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	16A
Bemessungsspannung(IEC)	500V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Leiterquerschnitt	0.14-4mm ²
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CE

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform





Kaufmännische Daten

Herkunftsland

China

europäische Zolltarifnummer

85389099

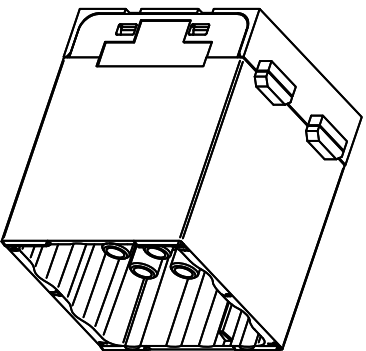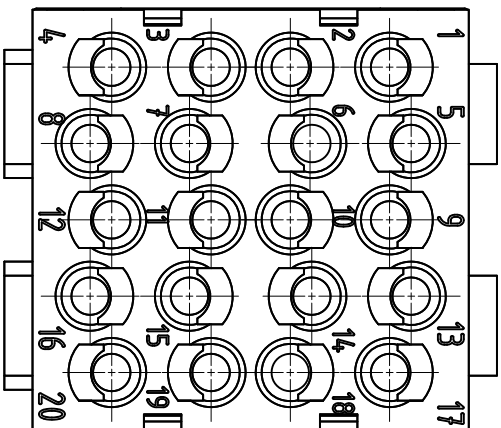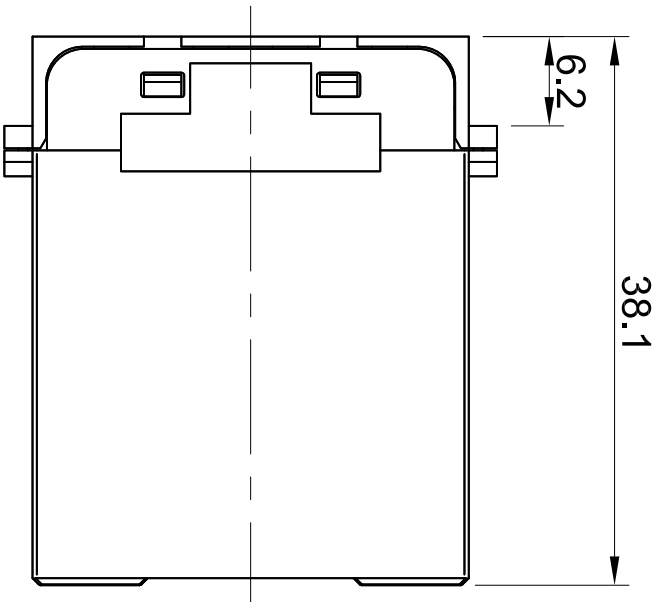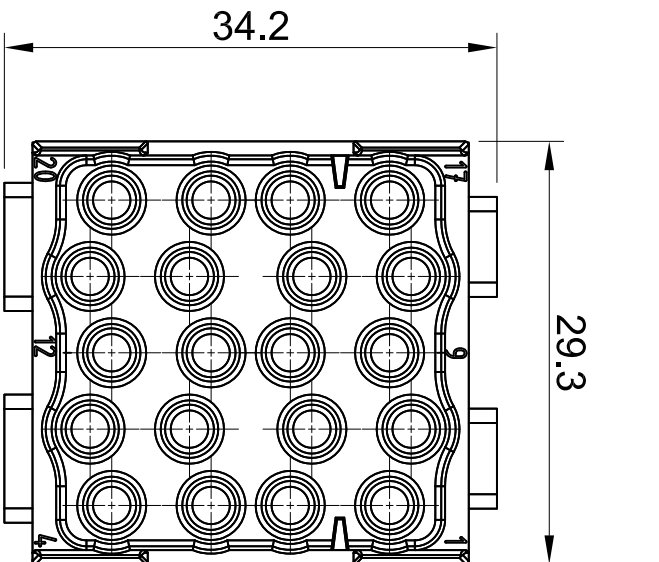

	All Dimensions in mm Original Size DIN A4
---	--

 Inkonn® Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.	Date	Drawing No.	Rev.	Scale
	2022-5-5	TC5971760	A00	2:1
Part No.		Created by	Checked by	Page
10 38 020 2100		Shuxu Huang	Yiyi Luo	1/1
Type Name		12MEEE-020-CM		