

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	ID
Baugröße	B24
Kontaktanzahl	64+PE
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	10A
Bemessungsspannung(IEC)	250V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Leiterquerschnitt	0.14-2.5mm ²
Leiterquerschnitt(AWG)	AWG 26-AWG 14
Durchgangswiderstand	<3mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Anzugsdrehmoment	Siehe Tabelle EN 60947 -1
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CD

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
----	----




RoHS	Konform
------	---------

China RoHS	Konform
------------	---------


Kaufmännische Daten


Herkunftsland	China
---------------	-------

europäische Zolltarifnummer	85389099
-----------------------------	----------

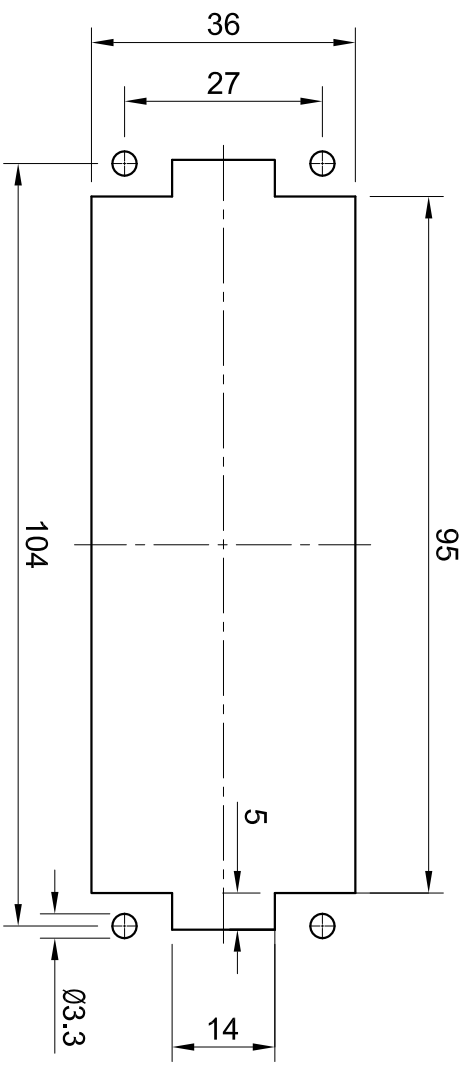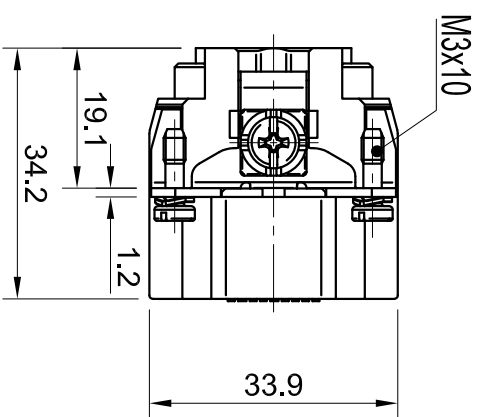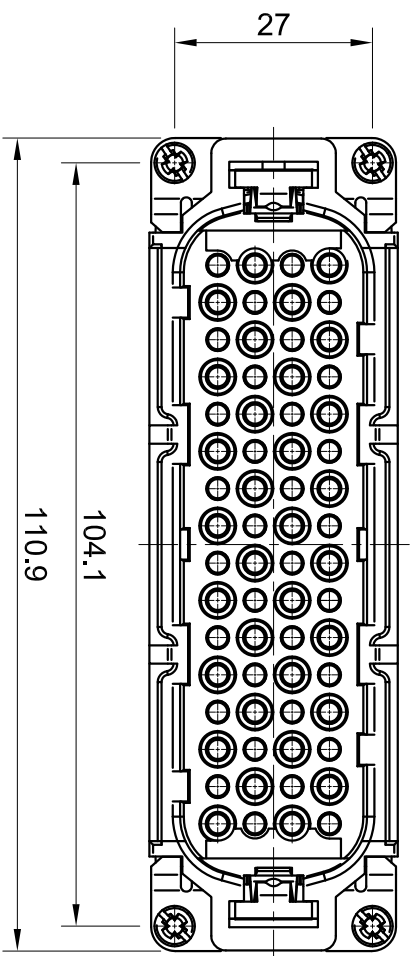

Panel cut out

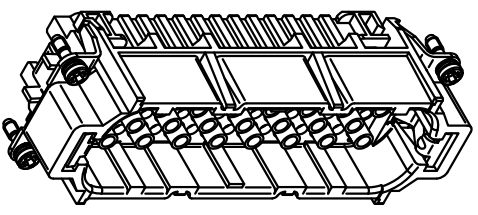

 Inkonn®		 All Dimensions in mm Original Size DIN A4			
Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.		Date	Drawing No.	Rev.	Scale
Type Name		2019-05-14	TC8484474	A00	1:1
ID-064-CM		Part No.	Created by	Checked by	Page
		10 31 064 2100	Shuxu Huang	Yiyi Luo	1/1