

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IDD
Baugröße	B24
Kontaktanzahl	108+PE
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	10A
Bemessungsspannung(IEC)	250V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Leiterquerschnitt	0.14-2.5mm ²
Leiterquerschnitt(AWG)	AWG 26-AWG 14
Durchgangswiderstand	<3mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Anzugsdrehmoment	Siehe Tabelle EN 60947 -1
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CD





Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
----	----


RoHS	Konform
China RoHS	Konform

Kaufmännische Daten

Herkunftsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099

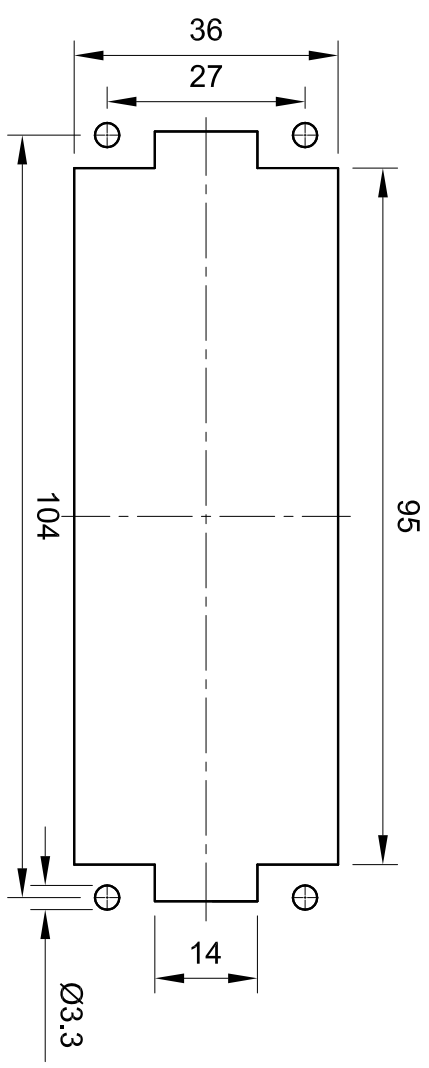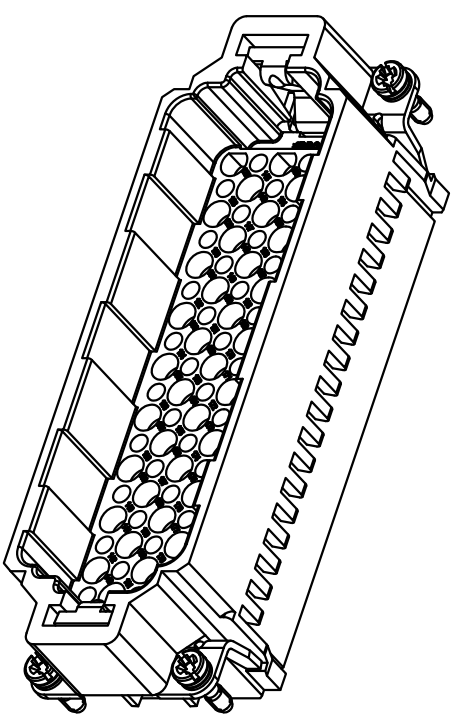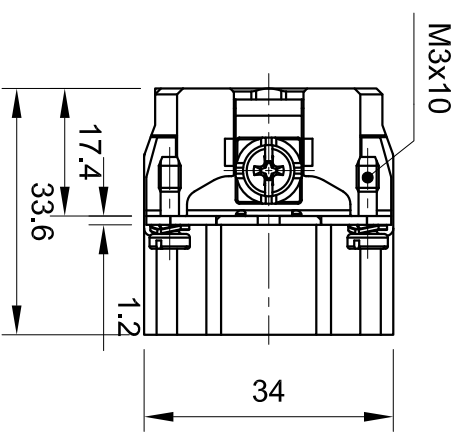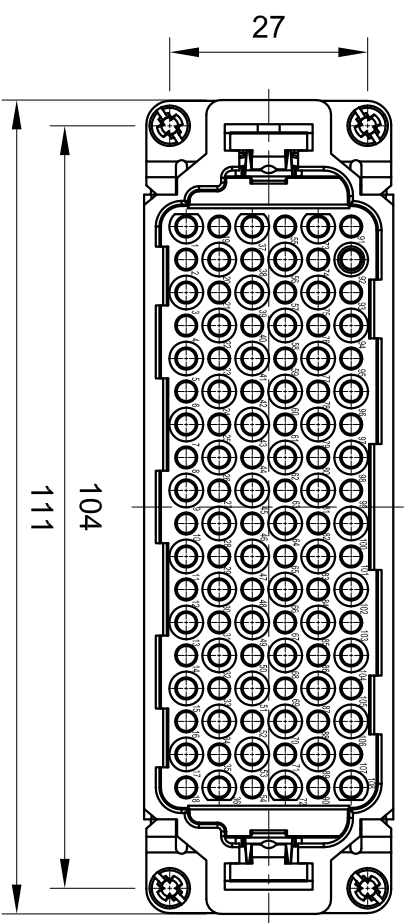

Panel cut out



All Dimensions in mm
Original Size DIN A4

Date
2019-03-14

Drawing No.
TC1198768

Rev.
A00

Scale
1:1



Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.

Part No.
10 31 108 2100

Created by
Han Lyu

Checked by
Yiyi Luo

Page
1/1

Type Name
IDD-108-CM