

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IE
Baugröße	B24
Kontaktanzahl	24+PE
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Zugfederanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	16A
Bemessungsspannung(IEC)	500V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Leiterquerschnitt	0.14-2.5mm ² (2.5mm ² ohne Aderendhülse)
Leiterquerschnitt(AWG)	AWG 26-AWG 14
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	7-9mm
Anzugsdrehmoment	Siehe Tabelle EN 60947 -1
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform





Kaufmännische Daten

Herkunftsland

China

europäische Zolltarifnummer

85366990

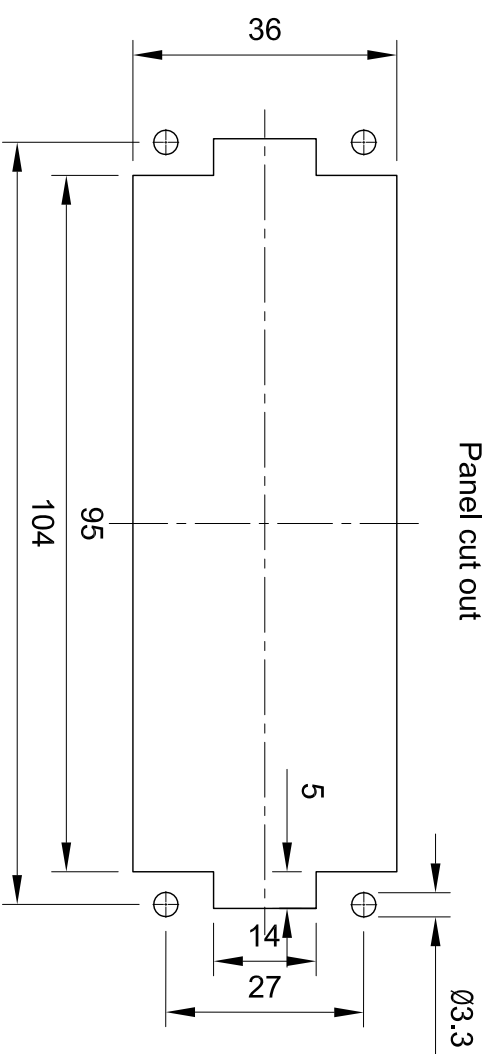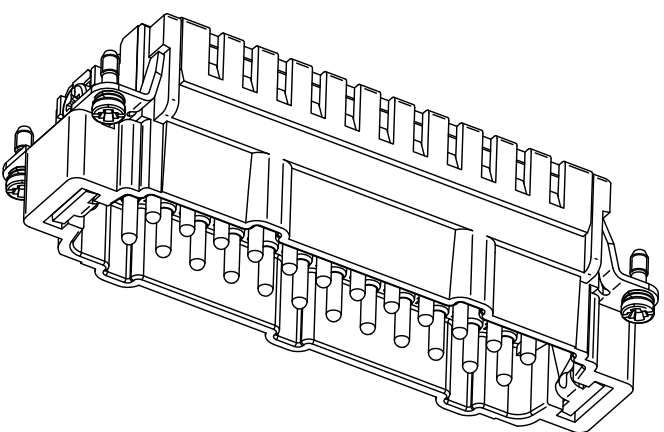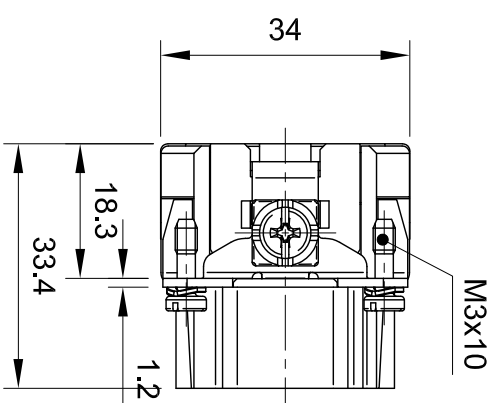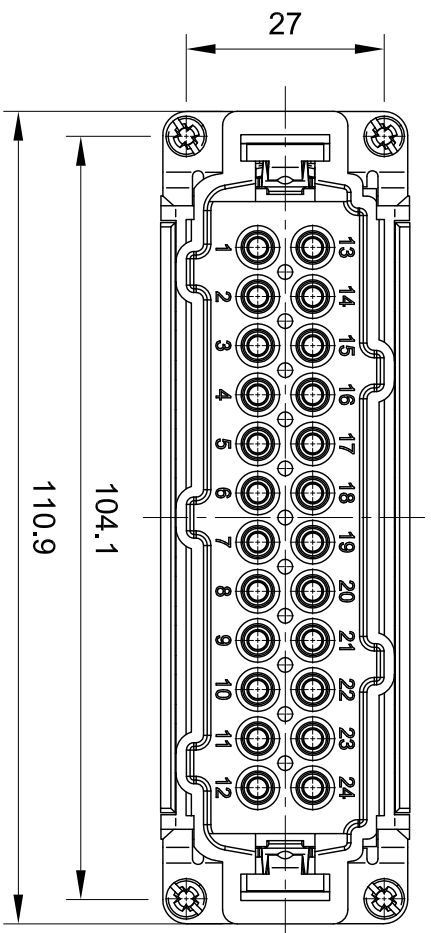

Panel cut out

All Dimensions in mm Original Size DIN A4			
 Inkonn® Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.	Date	Drawing No.	Rev.
	2019-12-15	TC9904389	A00
Type Name	Part No.	Created by	Checked by
	10 32 024 3100	Shuxu Huang	Yi Luo
IE-024-SM			
			Scale
			1:1
			Page
			1/1