

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IE
Baugröße	B32
Kontaktanzahl	32+PE
Geschlecht	Buchse

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Schraubanschluss - mit Drahtschutz
Bemessungsstrom(IEC)	16A
Bemessungsspannung(IEC)	500V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Leiterquerschnitt	0.75-2.5mm ²
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	7.5mm
Klemmschraube Kontakte Baugröße	M3
Anzugsdrehmoment	Siehe Tabelle EN 60947 -1
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform



Kaufmännische Daten

Herkunftsland



China

europäische Zolltarifnummer

85366990

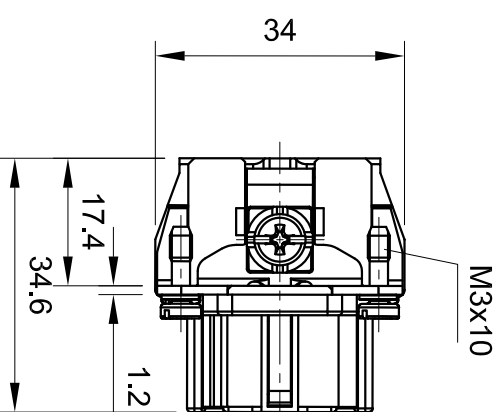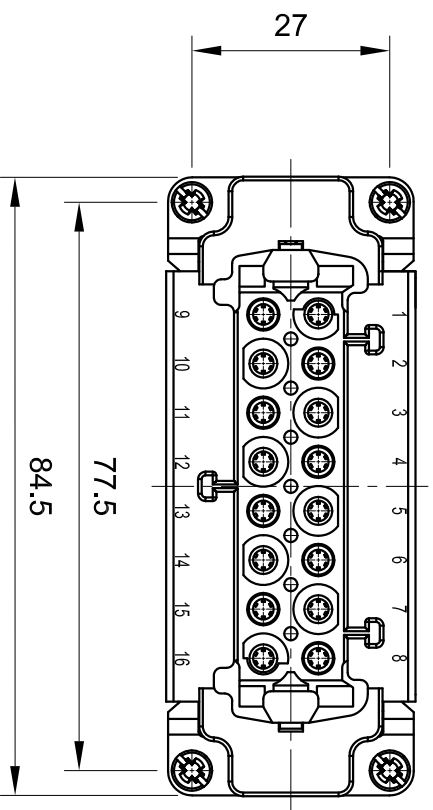

Panel cut out

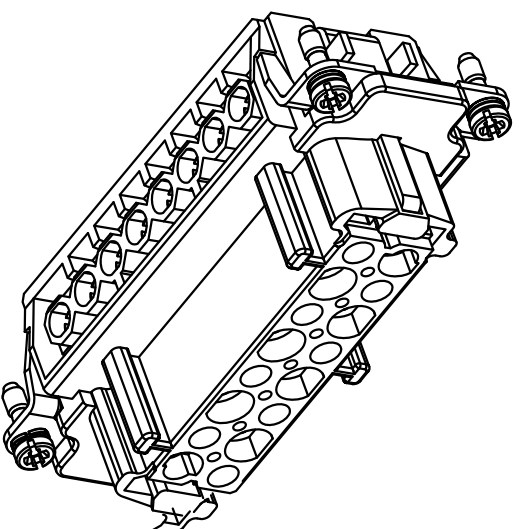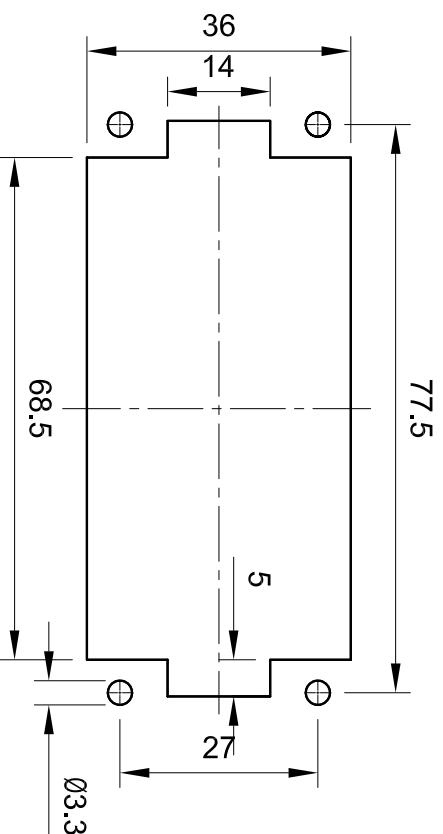

All Dimensions in mm
Original Size DIN A4



All Dimensions in mm Original Size DIN A4	Date 2019-12-12	Drawing No. TC8779225	Rev. A00	Scale 1:1
Part No. 10 32 016 1200	Created by Shuxu Huang	Checked by Yiyi Luo	Page 1/1	
Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.	Type Name IE-016-F			