

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IE
Baugröße	B32
Kontaktanzahl	32+PE
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Schraubanschluss - mit Drahtschutz
Bemessungsstrom(IEC)	16A
Bemessungsspannung(IEC)	500V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Leiterquerschnitt	0.75-2.5mm ²
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	7.5mm
Klemmschraube Kontakte Baugröße	M3
Anzugsdrehmoment	Siehe Tabelle EN 60947 -1
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform





Kaufmännische Daten

Herkunftsland

China

europäische Zolltarifnummer

85366990

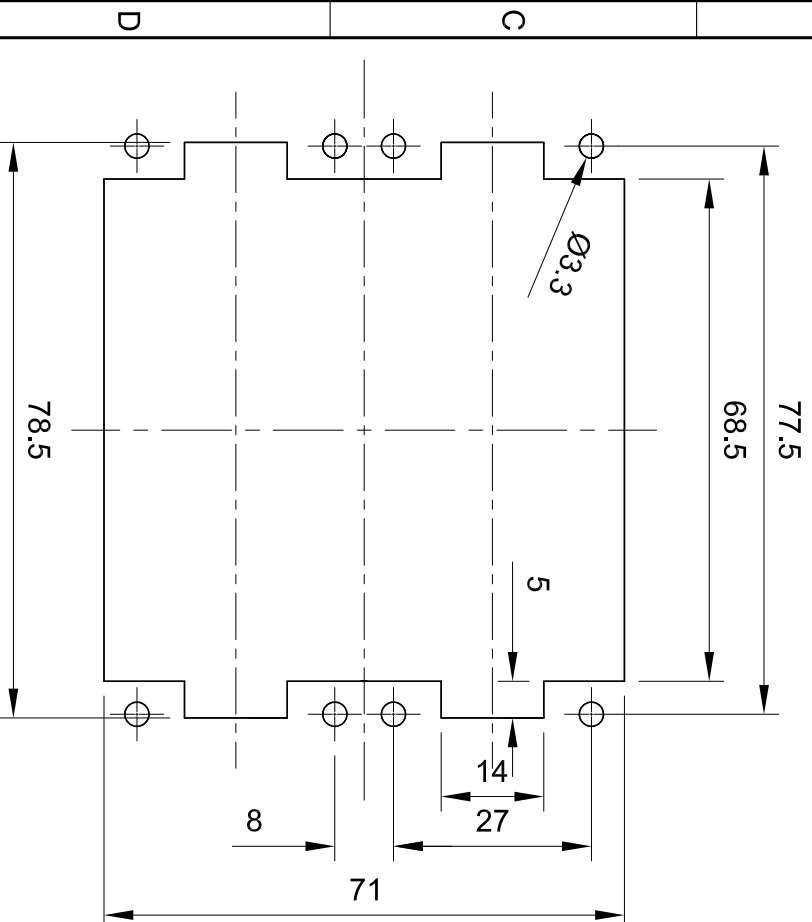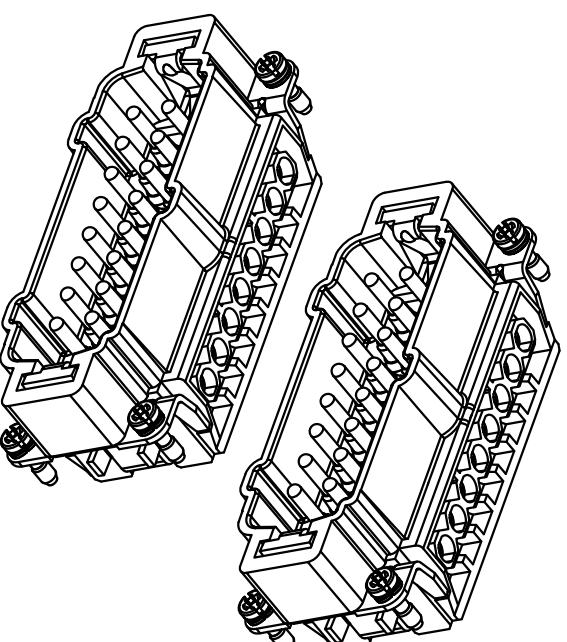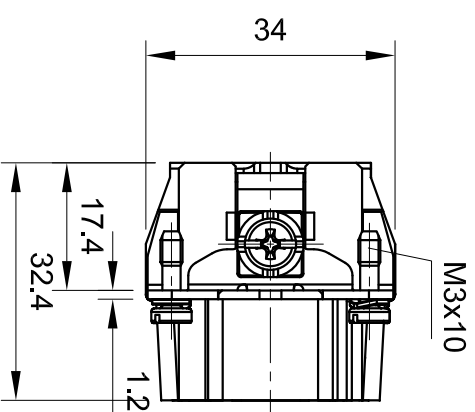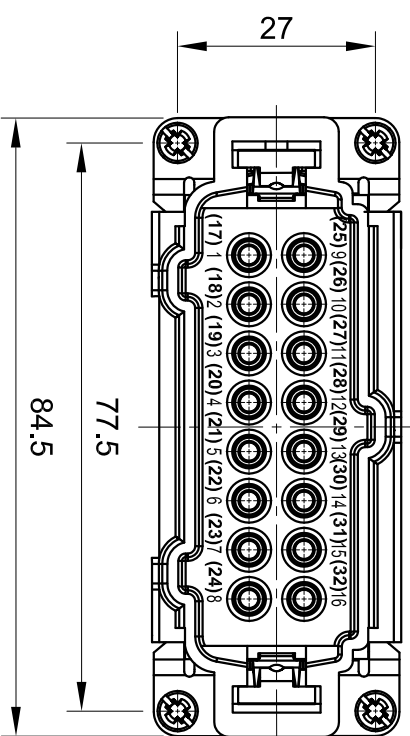

 Inkonn® Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.	All Dimensions in mm Original Size DIN A4		Date 2019-12-25		Drawing No. TC4309007	Rev. A00	Scale 1:1
	Part No. 10 32 032 1100	Created by Shuxu Huang	Checked by Yiyi Luo	Page 1/1			
Type Name IE-032-M(1-16+17-32)							