

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IEE
Baugröße	B24
Kontaktanzahl	46+PE
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	16A
Bemessungsspannung(IEC)	500V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Leiterquerschnitt	0.14-4mm ²
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Anzugsdrehmoment	Siehe Tabelle EN 60947 -1
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CE

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform





Kaufmännische Daten

Herkunftsland

China

europäische Zolltarifnummer

85366990

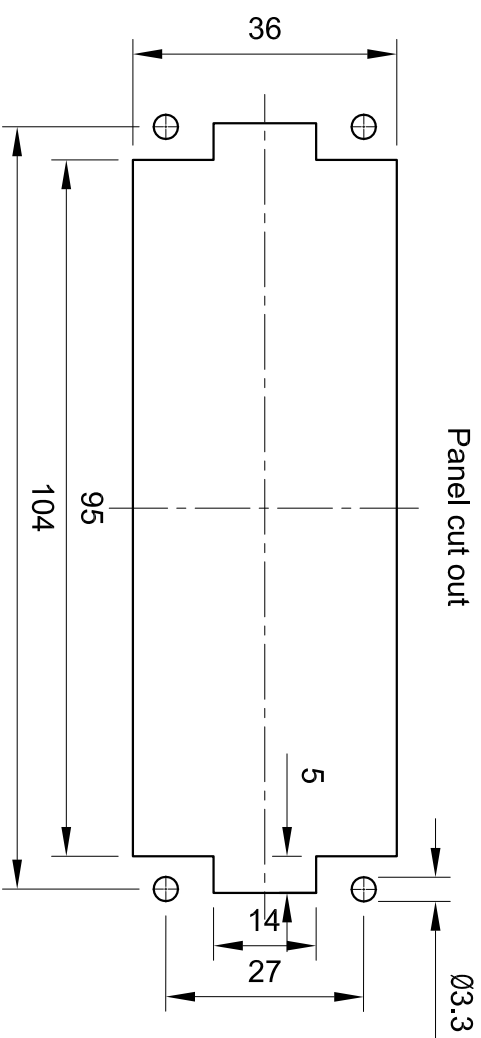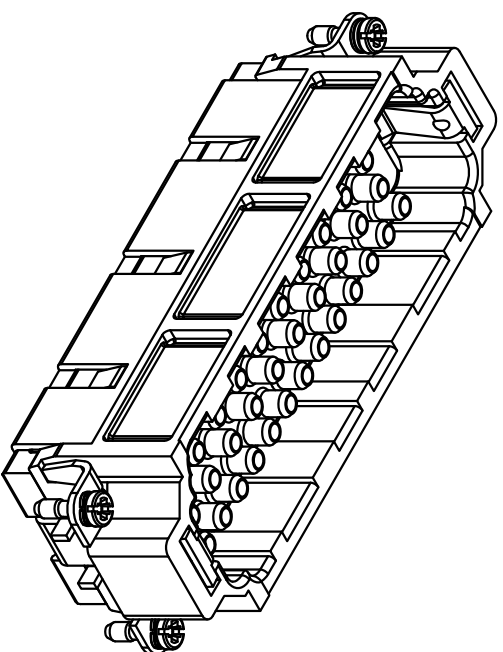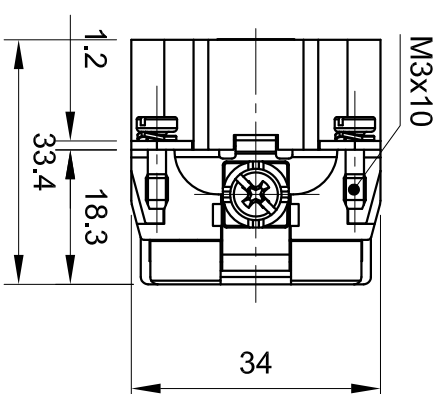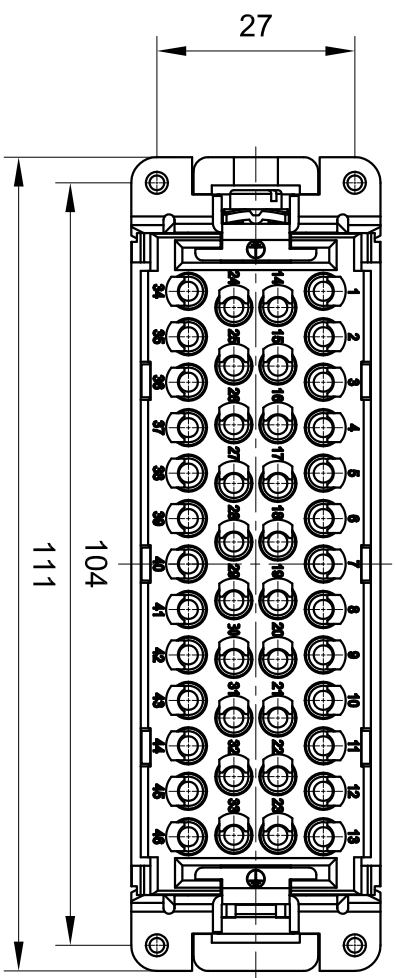

Panel cut out

				All Dimensions in mm Original Size DIN A4	
Inkonn® (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.		Date 2019-11-15		Drawing No. TC6155136	
Type Name IEE-046-CM		Part No. 10 32 046 2100		Created by Shuxu Huang	
				Checked by Yiyi Luo	
				Scale 1:1	
				Page 1/1	