

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IEE
Baugröße	B32
Kontaktanzahl	64+PE
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	16A
Bemessungsspannung(IEC)	500V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Leiterquerschnitt	0.14-4mm ²
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Anzugsdrehmoment	Siehe Tabelle EN 60947 -1
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CE

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform



Kaufmännische Daten

Herkunftsland



China

europäische Zolltarifnummer

85366990

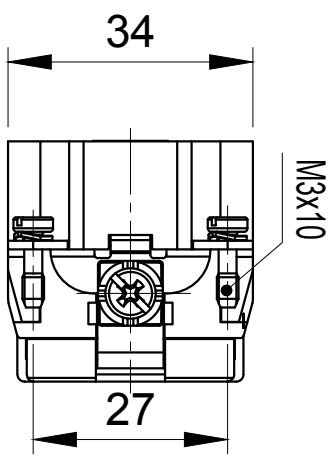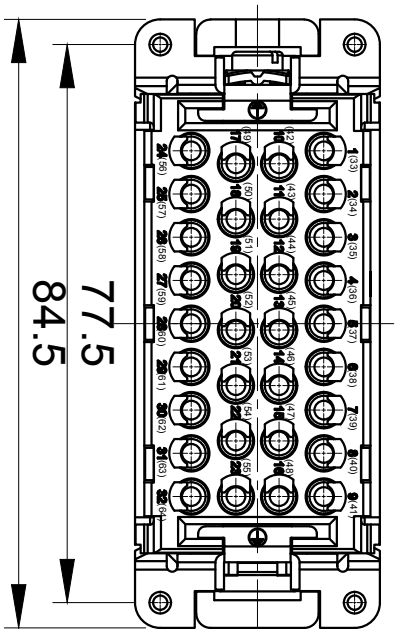

Panel cut out

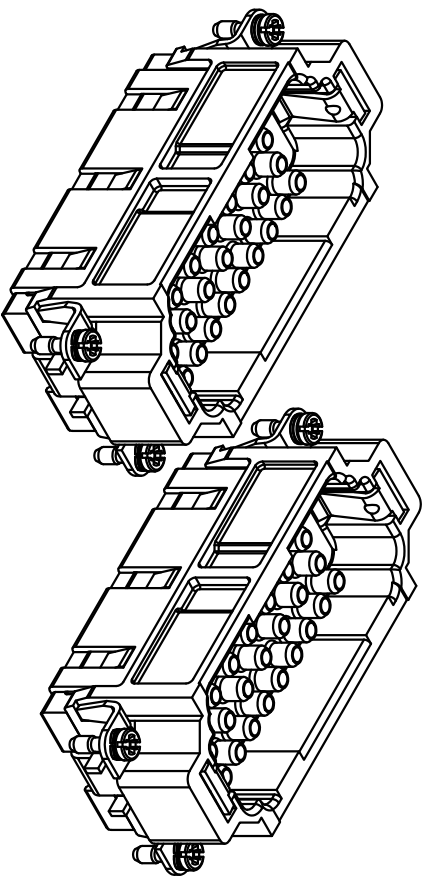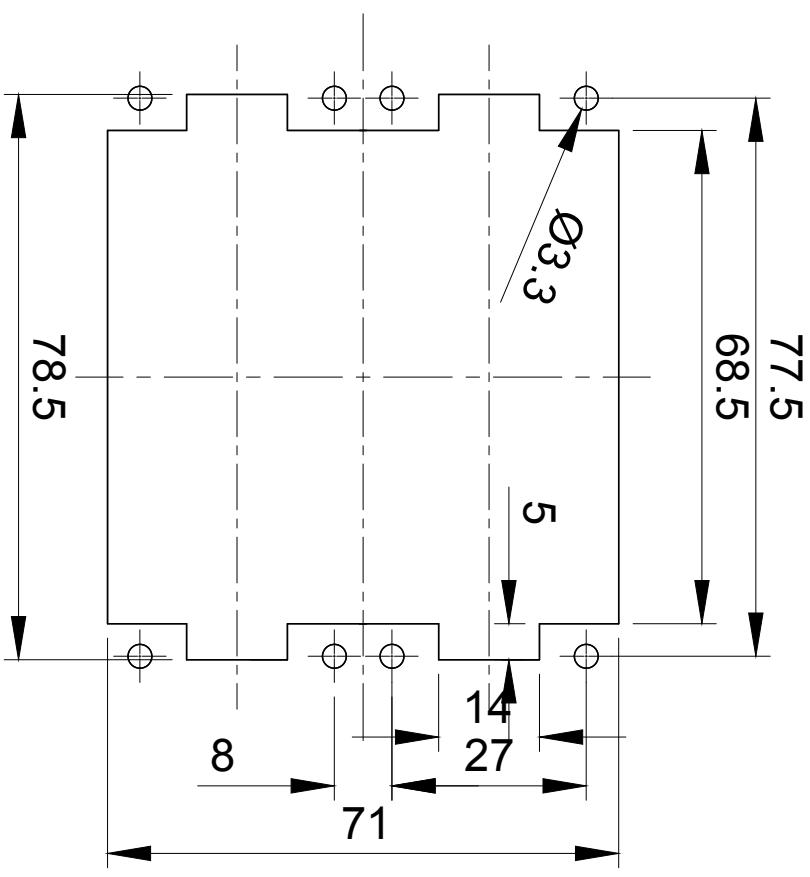

 Inkonn® Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co.,Ltd		All Dimensions in mm Original Size DIN A4	
Date	Drawing No.	Rev.	Scale
Sep.19-2019	TC5757468	A00	1:1
Part No.	Created by	Checked by	Page
10 32 064 2110	Shuxu Huang	Andy	1/1
Type Name IEE-064-CM(1-32+33-64)			