

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IsB
Baugröße	B32
Kontaktanzahl	12+PE
Geschlecht	Buchse

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Schraubanschluss - mit Drahtschutz
Bemessungsstrom(IEC)	35A
Bemessungsspannung(IEC)	400/690V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Leiterquerschnitt	1.5-6mm ²
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	11.5mm
Klemmschraube Kontakte Baugröße	M4
Anzugsdrehmoment	Siehe Tabelle EN 60947 -1
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform



Kaufmännische Daten

Herkunftsland



China

europäische Zolldtarifnummer

85366990

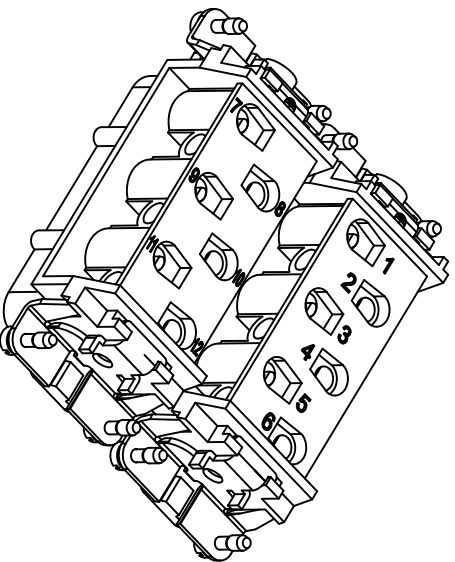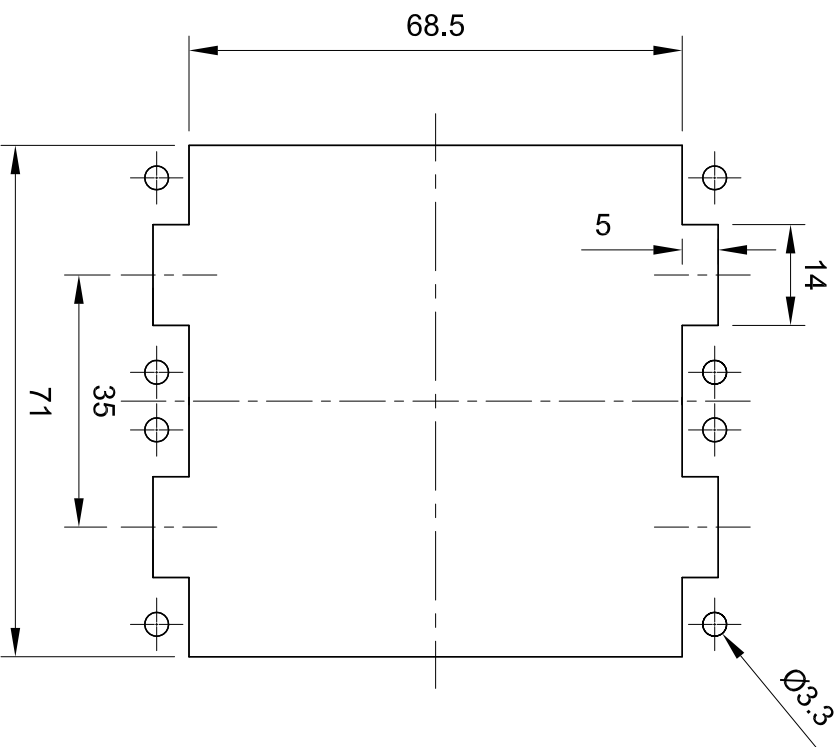

Panel cut out

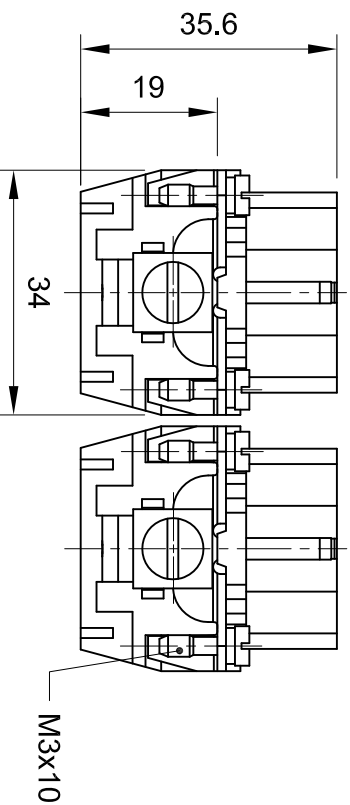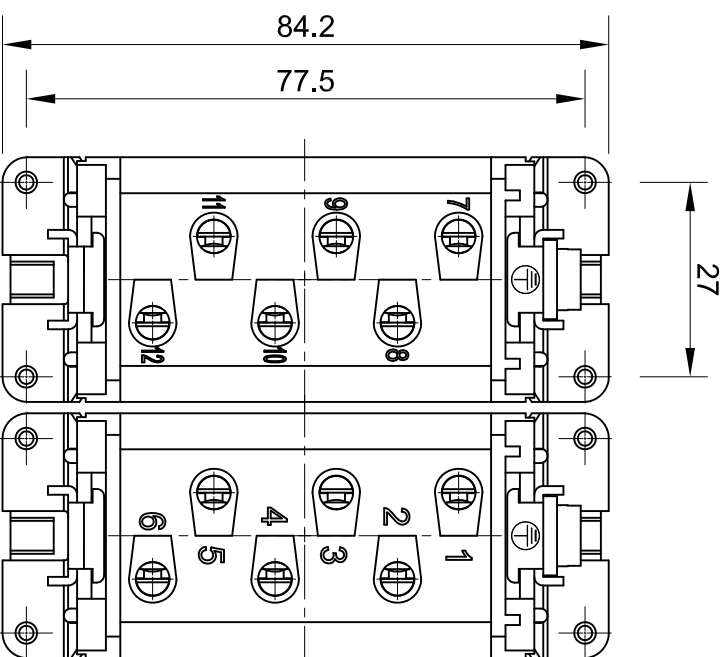

All Dimensions in mm
Original Size DIN A4



Inkonn®

Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.

Date
30-May-2023

Drawing No.
TC1672042

Rev.
A00

Scale
1:1

Part No.

10 35 012 1200

Created by

Shuxu Huang

Checked by

Yiyi Luo

Page

1/1

Type Name

ISB-012-F(1-6+7-12)