

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IM
Baugröße	M2
Modular Plätze	2
Kontaktanzahl	1
Geschlecht	Buchse

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Axialschraubanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	200A
Bemessungsspannung(IEC)	1000V
Bemessungsstoßspannung	8kV
Leiterquerschnitt	40-70mm ²
Durchgangswiderstand	<0.3mΩ
Abisolierlänge	16mm
Anzugsdrehmoment	Bezogen auf Drahtgröße
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform





Kaufmännische Daten

Herkunftsland

China

europäische Zolltarifnummer

85389099

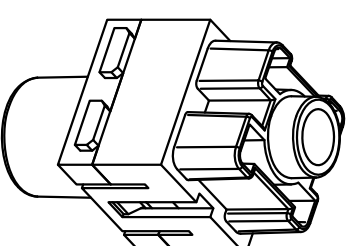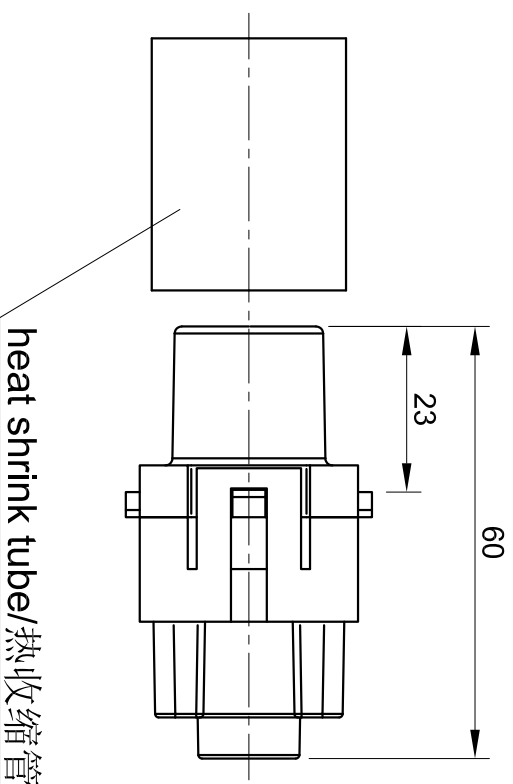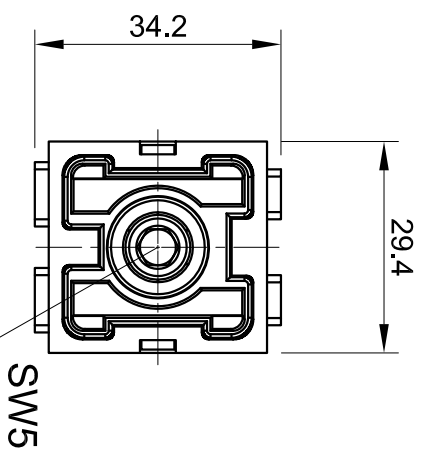

 Inkonn®	 All Dimensions in mm Original Size DIN A4		
	Date	Drawing No.	
	2022-4-19	TC1347195	
	Rev.	A00	
Part No.	Created by	Checked by	Scale
10 38 001 1221	Shuxu Huang	Yiyi Luo	1:1
Type Name	Pages		
I2M200-001.2-F	1/1		

Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co.,Ltd.