

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IM
Baugröße	M2
Modular Plätze	2
Kontaktanzahl	1
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Axialschraubanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	200A
Bemessungsspannung(IEC)	1000V
Bemessungsstoßspannung	8kV
Leiterquerschnitt	40-70mm ²
Durchgangswiderstand	<0.3mΩ
Abisolierlänge	16mm
Anzugsdrehmoment	Bezogen auf Drahtgröße
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform





Kaufmännische Daten

Herkunftsland

China

europäische Zolltarifnummer

85389099

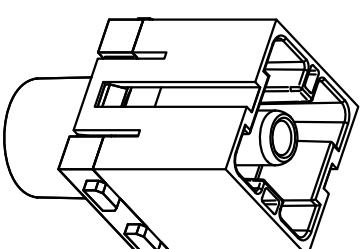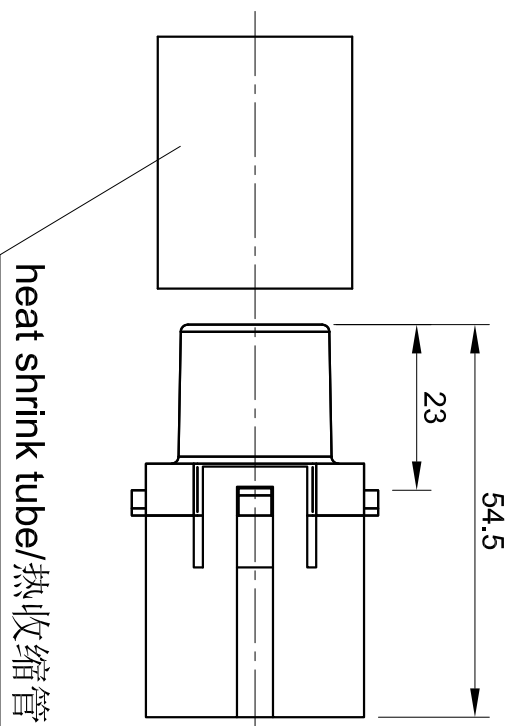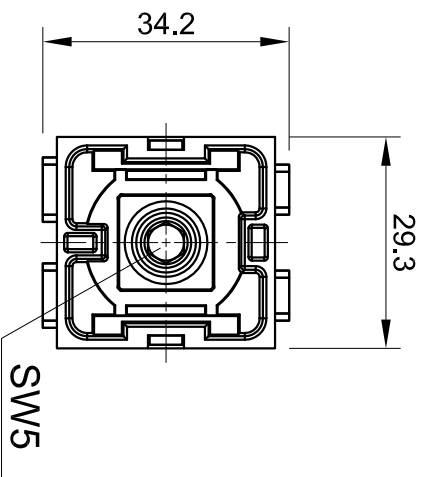

	All Dimensions in mm Original Size DIN A4	Date 2022-4-19	Drawing No. TC1272713	Rev. A00	Scale 1:1
---	--	-------------------	--------------------------	-------------	--------------

	Part No. 10 38 001 1121	Created by Shuxu Huang	Checked by Yiyi Luo	Page 1/1
Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.	Type Name 12M200-001.2-M			