

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IM
Baugröße	M1
Modular Plätze	1
Kontaktanzahl	2
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	40A
Bemessungsspannung(IEC)	1000V
Bemessungsstoßspannung	8kV
Leiterquerschnitt	1.5-10mm ²
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CC

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform




Kaufmännische Daten

Herkunftsland


China

europäische Zolltarifnummer

85389099

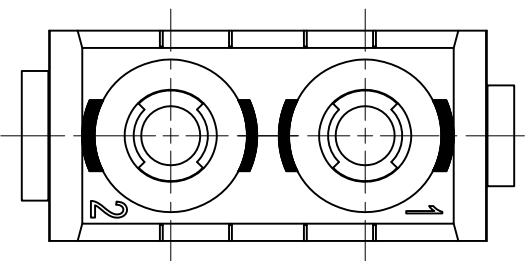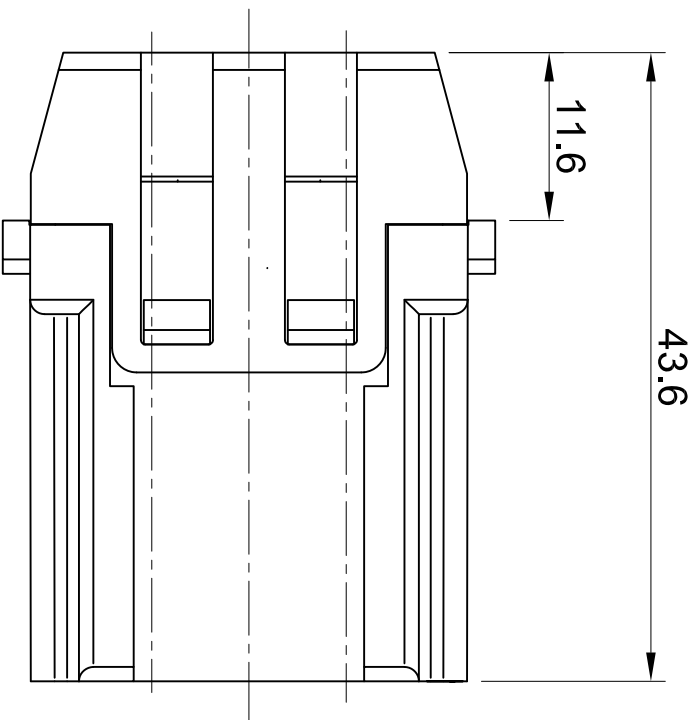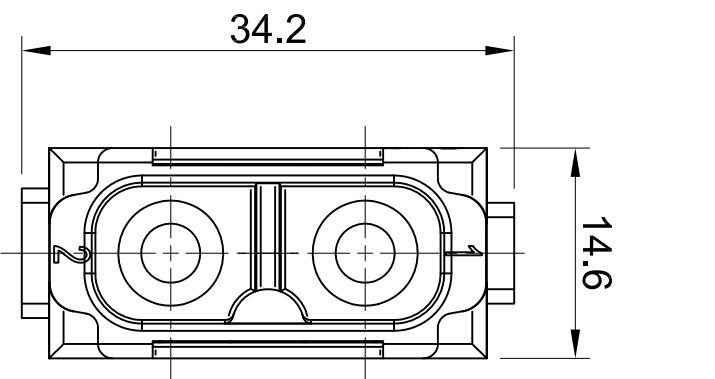

Wire diameter over insulation: $\leq 4.8\text{mm}$ stripping length 9.5mm
 $>4.8\text{mm}$ stripping length 15mm
 $\geq 6.4\text{mm}$ stripping length 18mm



 All Dimensions in mm Original Size DIN A4		Date	Drawing No.	Rev.	Scale
		2022-5-5	TC8030856	A00	2:1

 Inkonn® Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co.,Ltd.		Part No.	Created by	Checked by	Page
		10 38 002 2120	Shuxu Huang	Yiyi Luo	1/1
		Type Name	IMC-002-CM		