

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IsB
Baugröße	B16
Kontaktanzahl	6+PE
Geschlecht	Buchse

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Schraubanschluss - mit Drahtschutz
Bemessungsstrom(IEC)	35A
Bemessungsspannung(IEC)	400/690V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Leiterquerschnitt	1.5-6mm ²
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	11.5mm
Klemmschraube Kontakte Baugröße	M4
Anzugsdrehmoment	Siehe Tabelle EN 60947 -1
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform





Kaufmännische Daten

Herkunftsland

China

europäische Zolltarifnummer

85366990

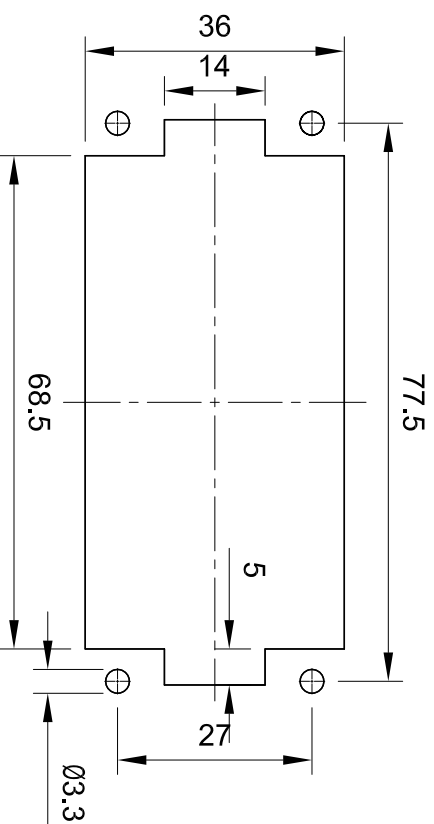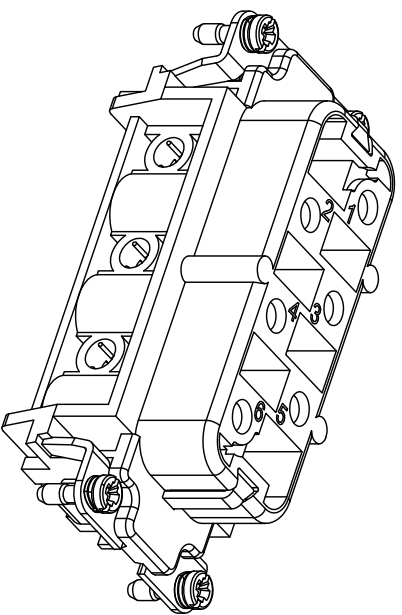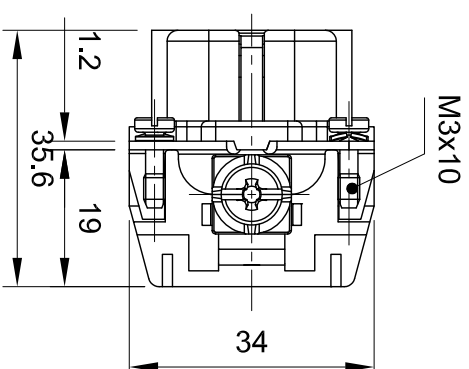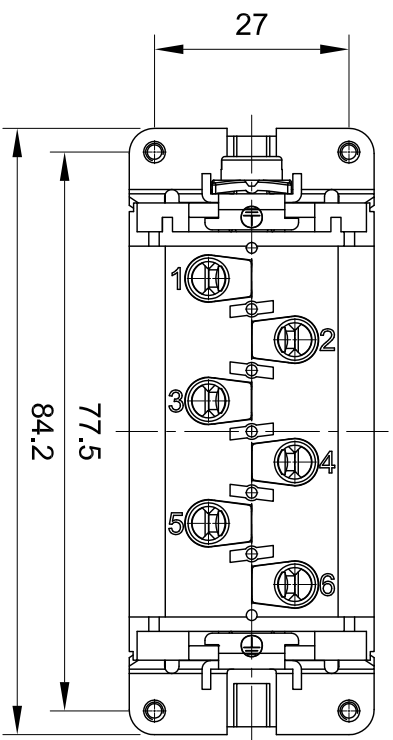

Panel cut out



All Dimensions in mm
Original Size DIN A4



Inkonn®

Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.

Date	2019-06-05	Drawing No.	TC2014405	Rev.	A00	Scale	1:1
Part No.	10 35 006 1200	Created by	Shuxu Huang	Checked by	Yiyi Luo	Page	1/1
Type Name	ISB-006-F						