

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IM
Baugröße	M1
Modular Plätze	1
Kontaktanzahl	3
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	40A
Bemessungsspannung(IEC)	690V
Bemessungsstoßspannung	8kV
Leiterquerschnitt	1.5-6mm ²
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CC

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform


Kaufmännische Daten

Herkunftsland


China

europäische Zolltarifnummer

85389099

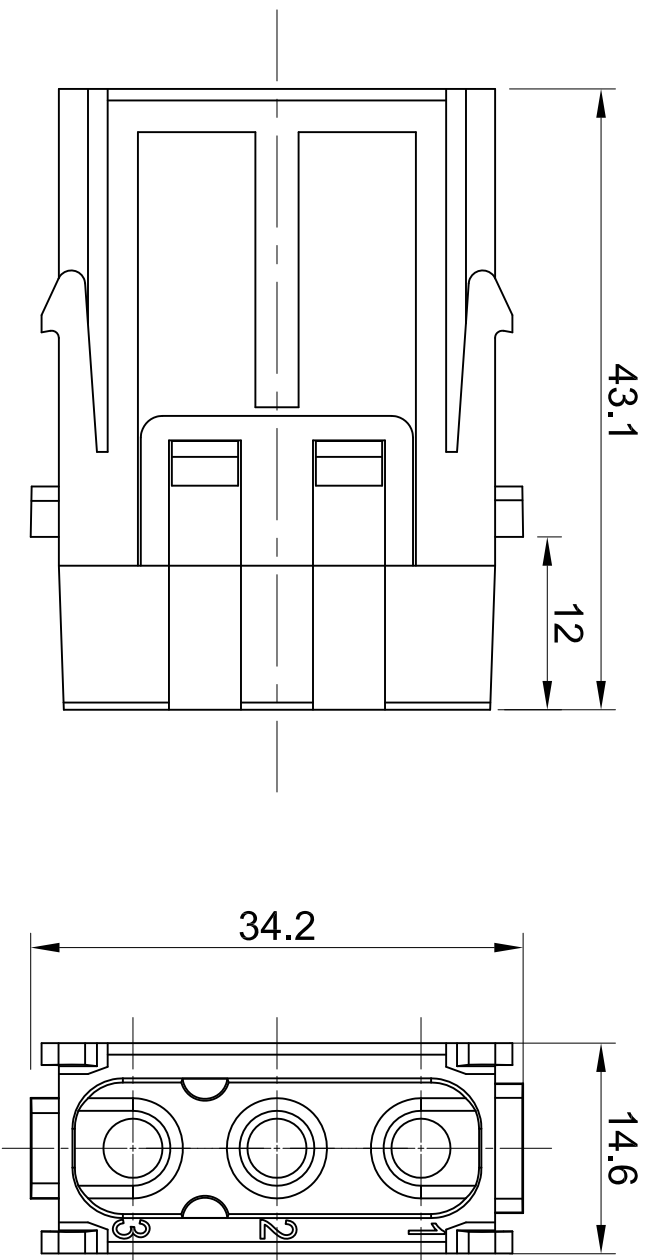

Wire diameter over insulation $\leq 4.8\text{mm}$ stripping length 9.5mm
 $> 4.8\text{mm}$ stripping length 12mm
 For wires with maximum wire diameter over insulation up to 7.8mm

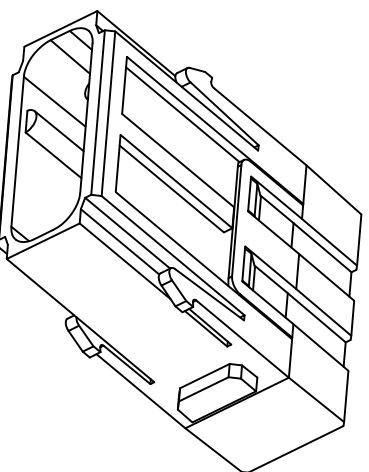

 All Dimensions in mm Original Size DIN A4	Date 2022-4-28	Drawing No. TC6311098	Rev. A00	Scale 2:1
 Inkorn® Inkorn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.	Part No. 10 38 003 2100	Created by Shuxu Huang	Checked by Yiyi Luo	Page 1/1
	Type Name IMC-003-CM			