

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IM
Kontaktanzahl	4
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	10A
Bemessungsspannung(IEC)	50V
Bemessungsstoßspannung	0.8kV
Leiterquerschnitt	0.14-2.5mm ²
Durchgangswiderstand	<3mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften





Werkstoff(Schirmung)	Zink-Druckguss, vernickelt
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CD

Spezifikationen und Zulassungen


CE	Ja
RoHS	Konform
China RoHS	Konform

Kaufmännische Daten


Herkunftsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099

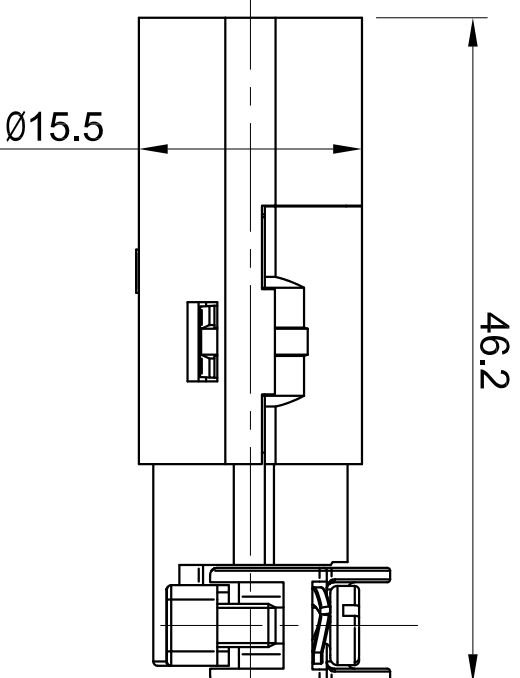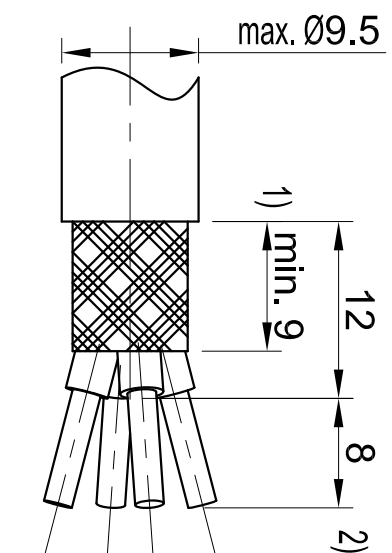

- 1) Till screening braid over cable jacket recommendation:
fix end of screening braid (more than 9mm) with
shrinking tube
- 2) Stripping length of a 2.5mm² wire gauge is 6mm



Pin	
1	Tx+ white/orange
2	Rx+ white/green
3	Tx- orange
4	Rx- green

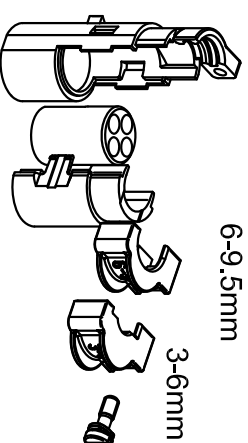

All Dimensions in mm Original Size DIN A4		Date		Drawing No.		Rev.		Scale	
2020-04-14		TC3288366		A00		2:1		1/1	
Part No.		10 38 004 0100		Created by		Shuxu Huang		Checked by	
Type Name		QD-004-CM							