

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IQ
Baugröße	A03
Kontaktanzahl	7+PE
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	10A
Bemessungsspannung(IEC)	400V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Leiterquerschnitt	0.14-2.5mm ²
Durchgangswiderstand	<3mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Anzugsdrehmoment	Siehe Tabelle EN 60947 -1
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CD

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform




Kaufmännische Daten

Herkunftsland



China

europäische Zolltarifnummer

85389099

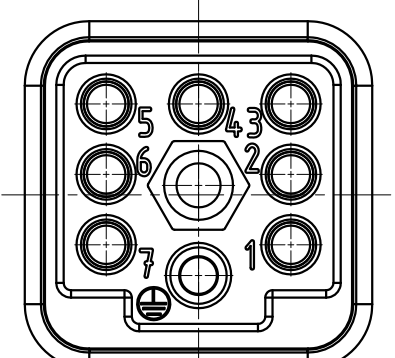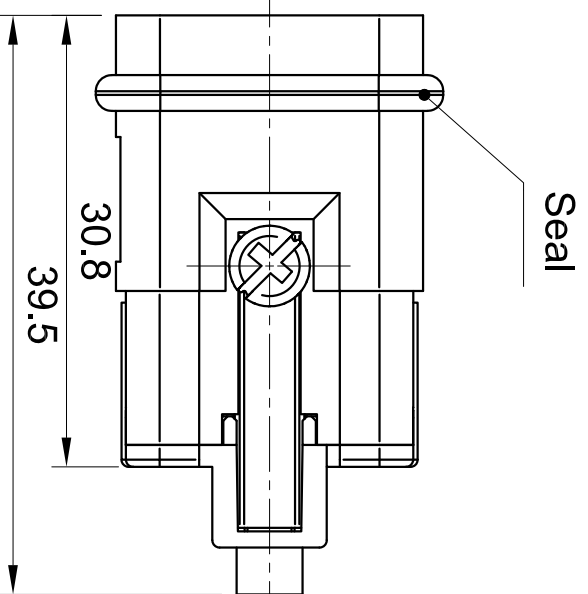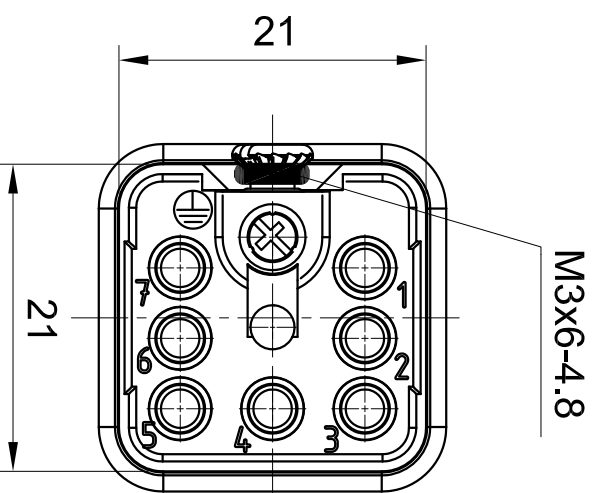

coding possibilities
with coding pin

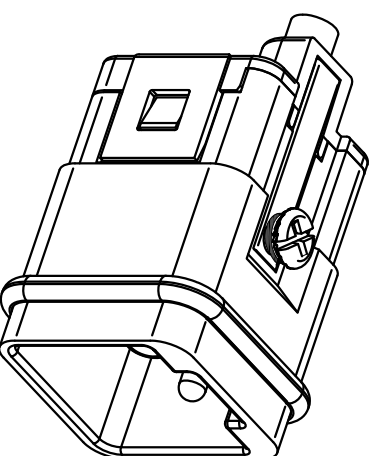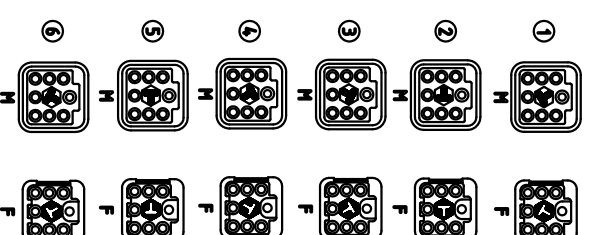

 All Dimensions in mm Original Size DIN A4	Date 2019-07-18	Drawing No. TC5480535	Rev. A00	Scale 1:1
Part No. 10 36 007 2101	Created by Shuxu Huang	Checked by Yiyi Luo	Page 1/1	
Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd. Type Name IQ-007/0-CM/PPM				