

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	ID
Baugröße	A03
Kontaktanzahl	7+PE
Geschlecht	Stift
Option	FPM

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	10A
Bemessungsspannung(IEC)	250V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Leiterquerschnitt	0.14-2.5mm ²
Leiterquerschnitt(AWG)	AWG 26-AWG 14
Durchgangswiderstand	<3mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Anzugsdrehmoment	Siehe Tabelle EN 60947 -1
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CD




Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform
China RoHS	Konform

Kaufmännische Daten

Herkunftsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099

Countersunk screw M3x6-4.8

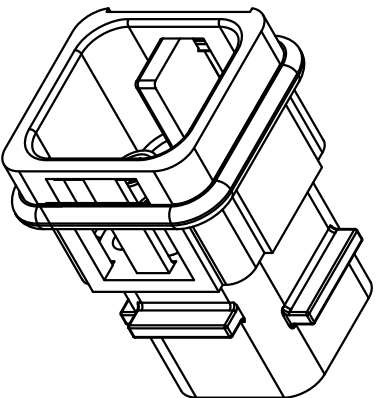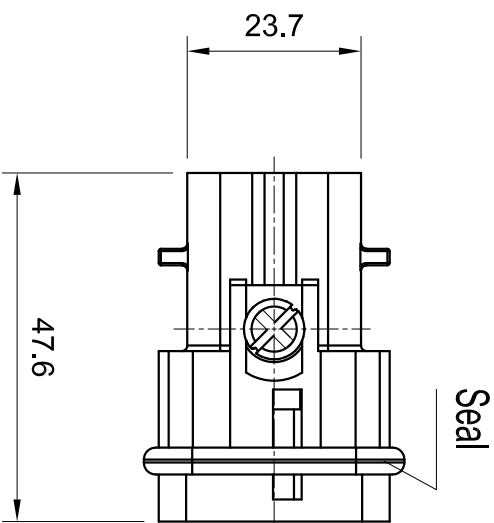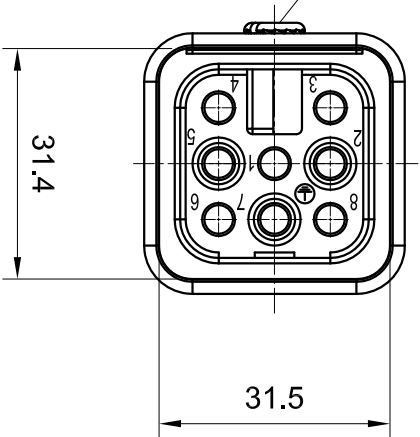

 Inkonn®		 All Dimensions in mm Original Size DIN A4	
Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.	Date	2019-05-14	Drawing No.
	Part No.	10 31 007 2101	TC8318712
	Type Name	ID-007-CM/FPM	Rev.
		Created by	Shuxu Huang
		Checked by	Yiyi Luo
			Scale
			1:1
			Page
			1/1