

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IA
Baugröße	A10
Kontaktanzahl	10+PE
Geschlecht	Stift

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	16A
Bemessungsspannung(IEC)	250V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Leiterquerschnitt	0.14-4mm ²
Leiterquerschnitt(AWG)	AWG 26-AWG 12
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Anzugsdrehmoment	Siehe Tabelle EN 60947 -1
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CE

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
----	----



RoHS	Konform
------	---------

China RoHS	Konform
------------	---------



Kaufmännische Daten

Herkunftsland	China
---------------	-------

europäische Zolltarifnummer	85366990
-----------------------------	----------

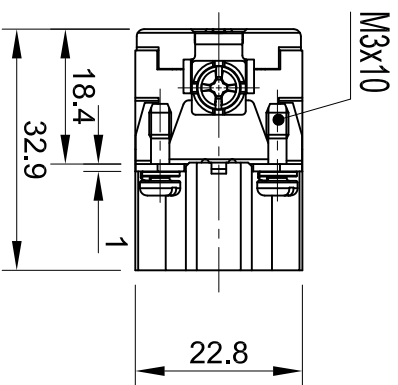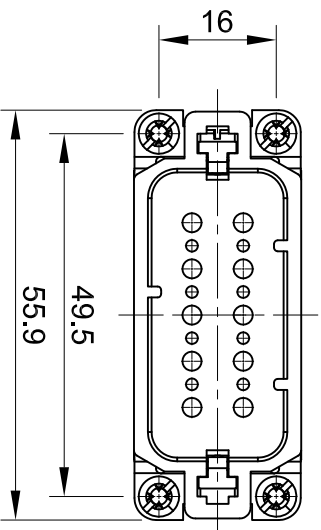

Panel cut out

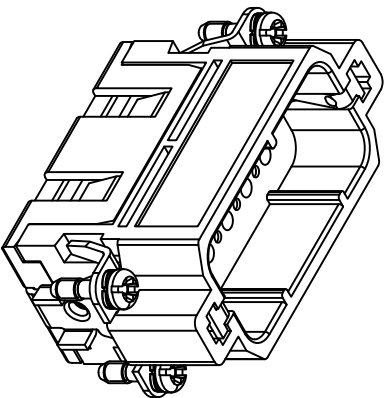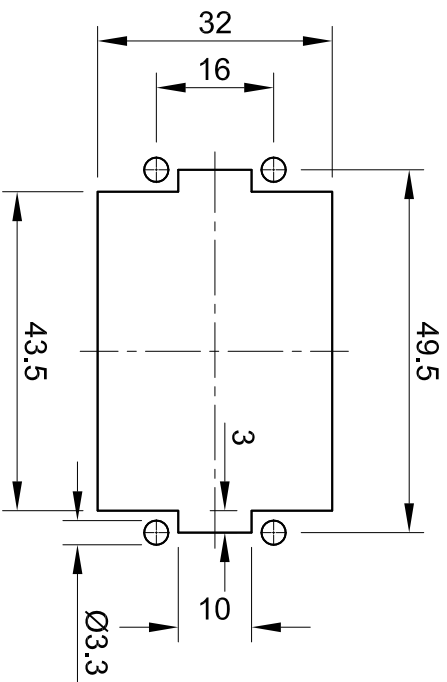

				All Dimensions in mm Original Size DIN A4	
Inkonn®		Date		Drawing No.	
Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.		2022-05-14		TC3763832	
Type Name		Part No.		Rev.	
IA-010-CM		10 30 010 2100		A00	
		Created by		Checked by	
		Shuxu Huang		Yiyi Luo	
				Scale	
				1:1	
				Page	
				1/1	